

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Изготовитель:  
«Sanitary Technic Machinery Co., Ltd», 138, West  
Zhongshan road, Haishu, Ningbo, Китай.



**Хомут металлорезиновый СТМ**

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Артикулы

CHSR0038, CHSR0012, CHSR0034, CHSR0001, CHSR0114, CHSR0112, CHSR0002, CHSR0212, CHSR0003, CHSR0004 - хомут металлорезиновый СТМ с дюбелем и шурупом

### Назначение и область применения


Хомут металлорезиновый СТМ предназначен для крепления трубы или целой системы труб к неподвижной вертикальной или горизонтальной поверхности (пол, стена, потолок). Хомут металлорезиновый СТМ представляет собой стальной крепеж в виде двух половинок со стяжными винтами, виброзвукоизолирующим EPDM (этилен-пропилен-диен-терполимер) профилем, приваренной гайкой, отдельным шурупом и пластиковым дюбелем.

### Технические характеристики

Материал: оцинкованная сталь (хомут, гайка, шпилька), резина EPDM (прокладка), нейлон (дюбель).

Рабочая температура: от -15°C до +85°C.

Рабочая прочность на скручивание: от 0 Н/м до 90 Н/м.

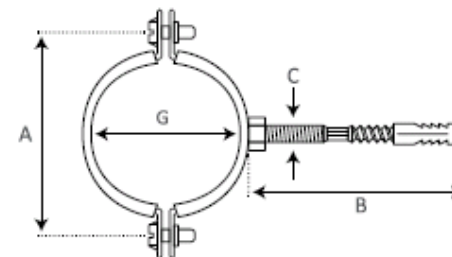

Артикул	Диаметр		Мал. уп.	Бол. уп.	Рабочие размеры		
	дюйм	G, мм	шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм
CHSR0038	3/8"	15-19	1	200	40,5	80	M8
CHSR0012	1/2"	20-25	1	170	48,8	80	M8
CHSR0034	3/4"	26-30	1	160	53	80	M8
CHSR0001	1"	32-36	1	140	62	80	M8
CHSR0114	1-1/4"	38-43	1	120	70	80	M8

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Артикул	Диаметр		Мал. уп.	Бол. уп.	Рабочие размеры		
	дюйм	G, мм	шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм
CHSR0112	1-1/2"	47-51	1	100	76	80	M8
CHSR0002	2"	60-64	1	80	88,5	80	M8
CHSR0212	2-1/2"	75-80	1	80	105	80	M8
CHSR0003	3"	87-92	1	50	114	80	M8
CHSR0004	4"	107-112	1	50	135,5	110	M8

***Указания по монтажу***

Перед сборкой хомут металлорезиновый СТМ подвергается осмотру и проверке, при этом необходимо обратить внимание на состояние резьбы и профилей, которые должны быть чистыми, без заусенцев, рваных или смятых ниток. При сборке запрещается применять инструмент, не предназначенный для выполнения данного вида работ и прилагать чрезмерное усилие, оказывающее разрушительное воздействие на хомут.

***Условия хранения и транспортировки***

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6019 и условиями 5 по ГОСТ 15150.

***Утилизация***

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006*

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ*****Гарантийные обязательства***

Гарантийный срок службы - 24 месяца со дня продажи конечному потребителю при условии соблюдения потребителем требований вышеуказанных ГОСТов и настоящего паспорта.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний настоящего паспорта.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, название магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штамп, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

***Условия гарантийного обслуживания***

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006*

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ****ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара – Хомут металлорезиновый СТМ

Марка, артикул, типоразмер \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата продажи "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Подпись продавца \_\_\_\_\_

**Штамп или печать  
торгующей организации****Штамп о приемке**С условиями гарантии **СОГЛАСЕН: Покупатель** \_\_\_\_\_**(подпись)**

Гарантийный срок - двадцать четыре месяца с даты продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного ремонта и претензий обращаться в сервисный центр по адресу: \_\_\_\_\_

Тел./факс: \_\_\_\_\_

Необходимые документы при предъявлении претензии к качеству товара:

- Заявление в произвольной форме, с указанием:
  - названия организации или ФИО покупателя, фактического адреса и контактных данных;
  - названия и адреса организации, производившей монтаж; - краткого описания дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Акт гидравлического испытания системы, к которой монтировалось изделие.
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: \_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_